

ATM

20

PIGMENT FOR CEMENT

ผงสีผสมซีเมนต์

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
FOR EXTERIOR AND INTERIOR



- ผงสีคุณภาพสูงผสมกับปูนซีเมนต์ได้ง่าย • ขัดง่าย ไร้ปัญหาสีซีดจาง
- เนื้อสีมาก สีสดสวย แม้ใช้ในปริมาณน้อย • ทนต่อต่างและสภาพอากาศร้อนชื้น




ผงสีผสมซีเมนต์ เอทีเอ็ม

มีเฉดสีให้
เลือกมากถึง 7 สี
เปลี่ยนสีพื้นปูนให้มีสีสัน

FOR **EXTERIOR**
AND **INTERIOR**

สามารถใช้ได้ ทั้ง ภายนอก และ ภายใน

ด้วยผงสีคุณภาพ เนื้อสีมาก ให้สีที่สวยคงทนยาวนานไร้ปัญหาสีซีดจาง
ทนต่อต่าง และแสงแดด รวมทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี
ผงสีเข้ากันได้ดีกับเนื้อปูนซีเมนต์ ทำให้เหมาะกับงานทั้งภายนอกและภายใน

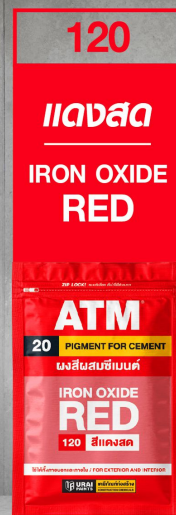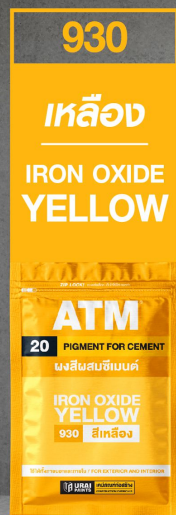

ผงสีเข้ากันได้ดีกับ
เนื้อปูนซีเมนต์ ผสมให้
เป็นเนื้อเดียวกันได้ง่าย



เนื้อสีมาก
สีสดสวยงาม
แม้ใช้ในปริมาณน้อย



ผงสีคุณภาพให้เนื้อสี
ที่สวยคงทนยาวนาน
ไร้ปัญหาสีซีดจาง



ทนต่อต่าง และแสงแดด
รวมทั้งสภาวะอากาศ
ที่ร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี

เอทีเอ็ม พิกเมนต์ ฟอร์ ซีเมนต์

พาสีผสมซีเมนต์
เนื้อสี มาก!! ใช้งาน ช่าง!!



พาสีผสมซีเมนต์ เอทีเอ็ม 20 เป็นพาสีคุณภาพสูง ให้สีสวยงามแม้ใช้ในปริมาณน้อย ทนต่อความเป็นด่างและทนต่อแสงแดด รวมทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี ไร้ปัญหาสีซีดจาง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ทาสีหรือตกแต่ง

เหมาะสมกับ



ปูนขัดมัน



พื้นหินขัด



หินพื้น



ตัวหนอน

การใช้งาน

ใช้ผสมในเนื้อปูน หรือโรยบนพื้นผิวหน้าคอนกรีต เพื่อให้เกิดสีในงานเทพื้นปูน, หินขัด, พื้นตัวหนอนและอื่นๆ ที่ต้องการสีที่ให้ความประหลาด และคงทนยาวนานภายใต้สภาวะอากาศเขตร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกหลายเฉดสี

153	318	930	120	222	150	GN
น้ำเงิน-ฟ้า	ดำ	เหลือง	แดงสด	แดงเข้ม	น้ำเงินเข้ม	เขียว

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ผิว	พื้นปูน, พื้นหินขัด : 3 - 6 ตร.ม. / ผงสี 1 กก. (ขึ้นอยู่กับความอ่อนเข้มของเฉดสีที่ต้องการใช้งาน)	การเก็บรักษา	หลังการใช้งานควรปิดปากถุงให้แน่น เก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่มีความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อควรระวัง	ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังหรือการสูดดม หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที	อายุการใช้งาน	ระยะเวลาในการใช้งานหลังผสมน้ำและปูนซีเมนต์ : 1 - 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน)

ข้อแนะนำ

- เก็บในที่แห้ง และเก็บให้พ้นมือเด็ก ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ปีนับจากวันที่ผลิต



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS