



LOBSTER Shield



มอก.2321-2564

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ
ประเภทสีภายนอก

ELASTOMERIC
ยืดหยุ่นได้
ช่วยปกปิด
รอยแตกร้าว



กึ่งเงา / Semi-Gloss
For Exterior and Interior

ล็อบสเตอร์ชิลด์
สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%
ทนทานพิเศษ ชนิดยืดหยุ่นสูง

ล็อบสเตอร์ ชิลด์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%
ทนทานพิเศษ ชนิดยืดหยุ่นสูง



Super Acrylic Elastomeric Wall Coating For Exterior & Interior

STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พอซซีเมนต์ และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างจนสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
 - ทากหรือพ่น น้ำยากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีกับ
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่มีแตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ATM Wall Putty No.107
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่มีแตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ATM Acrylic Sealant

- New Surface**
- New concrete or cement must be fully cured and dried at least 1 month.
 - The surface should be cleaned (free from dirt, cement dust and waxy-contaminant).
- Old Surface**
- The surface area should be cleaned thoroughly (Do not use wire brush). If fungus and mold infested the area, it should be cleaned with clean water and leave it until dry.
 - Brush or spray with LOBSTER Shield Mold Wash L715 solution to kill or prevent mold and fungus and leave it for 24 hours, then rinse the surface with water. Allow the surface to dry for 2-3 days before repainting.
 - Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with ATM Wall Putty No. 107.
 - Apply on wide crack (>1.0 mm.) with ATM Acrylic Sealant.

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Surface Priming

การสีรองพื้น 1 เที่ยว

ประเภทของสี Product Type	ปูนใหม่	ปูนสด	ปูนเก่า	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เทลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
								แห้งผิว Dry to touch	แห้งทากับได้ Dry to recoat
สีรองพื้นปูนใหม่ เบอร์ P-1000 (Lobster Shield Acrylic Alkali Resisting Primer No. P-1000)	●			ด้าน (Matt)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น / เครื่องพ่น / Spray Gun	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	15-30 นาที 15-30 min	2 ชั่วโมง 2 hr
สีรองพื้นปูนเก่าเสริมแรง (Lobster Shield Special Primer L 542)	●	●	●	ด้าน (Matt)	35-40		พริตกับที่พร้อมใช้งาน หากต้องการผสมให้พ่นด้วยทินเนอร์ A850-350 Ready-to-use product, if dilution is need, mix with Thinner A850-350	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr
สีรองพื้นปูนเก่า (Lobster Shield Contact Primer No. P-1100)			●	เงา (Gloss)	35-40		พริตกับที่พร้อมใช้งาน หากต้องการผสมให้พ่นด้วยทินเนอร์ A850-350 Ready-to-use product, if dilution is need, mix with Thinner A850-350	20-30 นาที 20-30 min	2-3 ชั่วโมง 2-3 hr

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

ทาสีทับหน้า 2-3 เที่ยว

ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เทลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แห้งผิว Dry to touch	แห้งทากับได้ Dry to recoat
สีรองพื้น 100% คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน LOBSTER Shield 100% High Performance Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น / เครื่องพ่น / Spray Gun	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30 นาที 30 min	2 ชั่วโมง 2 hr



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
จ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakem 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS

ล็อบสเตอร์ ชิลด์

- สียึดหยุ่นได้ ช่วยปกปิดรอยแตกร้าว
- ยึดเกาะพื้นผิวปูนได้อย่างดีเยี่ยม
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อการขัดถู



มอก.2321-2564

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศประเภทสีภายนอก
ผ่านการทดสอบ มอก.สีอิมัลชัน

มั่นใจยิ่งกว่า เพราะผ่านการทดสอบ มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก.2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ประเภทสีภายนอก

สียึดหยุ่นได้
ช่วยปกปิด
รอยแตกร้าว

ช่วยปกปิดรอยแตกร้าว

ด้วยเทคโนโลยี Elastomeric ให้ฟิล์มสี
ยึดหยุ่นเป็นพิเศษ ช่วยป้องกันอาคาร
และที่อยู่อาศัยจากปัญหารอยแตกร้าว
รอยแตกหลายงา และปัญหาปูนหลุดตัว



Self-Cleaning
Technology

สีทำความสะอาด
ตัวเองได้



ให้บ้านสวยงามนาน

มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีในการทำสะอาด
ตัวเอง ทำให้ง่ายต่อการเช็ดล้างและลดปัญหา
คราบสกปรกบนพื้นผิว ช่วยให้บ้านดูเหมือนใหม่
ตลอดเวลา



Dirt Shield

เช็ดล้างง่าย
ป้องกันคราบสกปรก



ป้องกันคราบสกปรก

มาพร้อมด้วย Dirt Shield Technology
ช่วยปกป้องทุกคราบสกปรกได้เหนือกว่า
ทำให้ผนังสวย เรียบเนียน ป้องกันการเกิด
คราบเกลือ ทนทานต่อสภาวะอากาศ
ในเขตร้อนได้เป็นอย่างดี



ไม่ผสมสารปรอท
และตะกั่ว
NO ADDED MERCURY AND LEAD

ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

ล็อบสเตอร์ชิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง
สำหรับภายนอกและภายใน เป็นสีที่ปลอดภัย
เพราะไม่ผสมสารปรอทและตะกั่วทำให้
เป็นมิตรต่อ ผู้ใช้ ผู้อาศัย และสิ่งแวดล้อม



ป้องกันเชื้อรา
และตะไคร่น้ำ

ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ คัดรูปของบ้าน

ฟิล์มสีเคลือบด้วยสูตรพิเศษ ที่ผสมสารป้องกัน
เชื้อราและตะไคร่น้ำจึงป้องกันสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ทั้งจากความชื้น เชื้อรา และตะไคร่น้ำ

LOBSTER **Shield** **Mold Wash**

ปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ



การใช้งาน



1. บริเวณที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างจนสะอาดและทิ้งพื้นผิวไว้ให้แห้ง หลังจากนั้นทาหรือพ่นด้วยน้ำยากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ Lobster Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วันก่อนทาสีกับ




2. ทาด้วยสีรองพื้นปูนอนกประสงค์ LOBSTER Shield Special Primer L 542 จำนวน 1 เที่ยว



3. ทาสีทับหน้า ลีอบสเตอร์ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง จำนวน 1-2 เที่ยว

สีทาฝ้าเพดาน Ceiling White



C-100 Ceiling White



สีทาฝ้าเพดาน

ปกปิดรอยต่อฝ้าเพดาน
ลดการสะท้อนแสง

เหมาะสำหรับ ฝ้าเพดาน



สีรองพื้น Primer



P-1000 Acrylic Alkali-Resisting Primer




สีรองพื้นปูนใหม่
กลบมิดดี ทนด่างบนฟิล์มสี

เหมาะสำหรับ
ปูนใหม่

มอก.1123-2555

สีรองพื้นสำหรับงานปูน



P-1100 Contact Primer



สีรองพื้นปูนเก่า
ยึดเกาะดีเยี่ยม ชิมลิก

เหมาะสำหรับ
ปูนเก่าที่เป็นฟุ้งซอสค์

มอก.1177-2556

น้ำยารองพื้นสำหรับ
พื้นผิวที่เป็นปูน





L 542 Special Primer



สีรองพื้นปูนอนกประสงค์
ทนชื้นสูง ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง

เหมาะสำหรับ
ปูนใหม่ / ปูนเก่า / ปูนสด

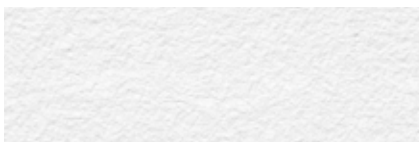

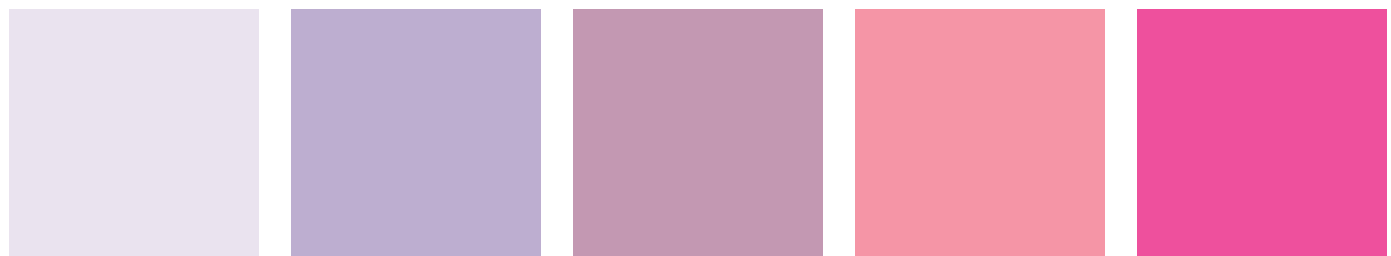

3126 Bouquet Orchid 2963 Pastel Princess 3127 Meadow Sweet 48073 Rosalie Rose 48126 Rich Pinky



2962 Flower Girl 2965 Ballena Bay 4585 Vase Blue 4145 Purple Pink 4526 Sari Violet



3130 Blue Angel 3131 Blue Chiffon 3132 Blue Harmony 32045 Royal Cobalt 3133 Cosmic Navy



4538 Bluebell White 3121 Sunlit Sea 3303 Green Light 3702 Green Leaf 3304 Jolly Holly




3122 Pine Tree 32136 Verdant Hue 32297 Misty Haze 32332 Tropical Green 32235 Chive




32296 Cerulean Bay


| ทุกเฉดสีมีขนาด 5 ลิตร และ 15 ลิตร



1111 White



32142 Gleaming White



32012 Luminance



4582 Linen White



4563 Soft Peach



3104 Pearl White



4545 Rose White



2923 Ivory




2946 Rave Rachel



2927 Apricot



3112 Candelabra



4583 Pink Parfait



4584 Pink Chablis



28023 Orange You Glad



2954 Sunset Beach



3118 Desert Haze



2955 Cimaron



2536 Wow Orange




3107 Coral



2959 Spice Variety



4580 Swan Down



32041 Silver Legacy



3614 Avon



2956 Toasted Rose



4566 Doe Shin



32034 Gentle Grey



32262 Soft Grey



4561 Moon Shadow



32009 The Gentry



3295 Heather Mist