

U-90

222

CE-FEX

ซีเมนต์กันรั่วซึม ชนิดผิวหน้าแกร่ง

สำหรับพื้นห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ระเบียง และบ่อน้ำ



ใช้งานง่าย
สะดวก
ปลอดภัย



- ผิวแกร่ง กันรั่วซึม • ทนต่อแรงดันน้ำได้ลึกถึง 50 เมตร
- ทนต่อคลอรีนและน้ำกระด้าง • ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ยู-90 ซี-เฟ็กซ์

ซีเมนต์กันรั่วซึม ชนิดผิวหน้าแกร่ง!



ซีเมนต์กันรั่วซึม ชนิดผิวหน้าแกร่ง ยู-90 ซี-เฟ็กซ์ 222 ซีเมนต์ผสมสำเร็จระบบส่วนเดียว ที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วซึม โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวใต้ดิน เช่น สระว่ายน้ำแบบขุด งานฐานราก แท่งค้ำน้ำ บ่อน้ำ หรือในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เช่น ห้องน้ำ ระเบียง ดาดฟ้า เป็นต้น ทนต่อแรงดันน้ำได้ดีทั้งจากภายนอกและภายใน (ความลึกไม่เกิน 50 เมตร) ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

เหมาะสำหรับ




ห้องน้ำ



สระน้ำ



ระเบียง

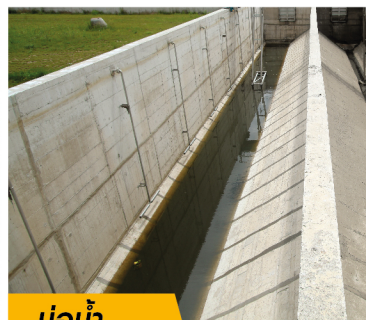

บ่อน้ำ

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ผิว	1 - 1.3 ตร.ม. / 5 กก.	การเก็บรักษา	หลังการใช้งานควรปิดปากถุงให้แน่น เก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่มีความชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อควรระวัง	ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังหรือการสูดดม หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที	อายุการใช้งาน	ระยะเวลาในการใช้งานหลังผสมน้ำ : 40-50 นาที

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว และการผสม

- ปรับระดับพื้นผิว / ขจัดคราบสกปรก คราบน้ำ และเศษวัสดุออกให้หมด
- พื้นผิวใหม่ - บลอ์ทิ้งไว้ให้แห้ง 7-8 วัน พื้นผิวเก่า - ขูดซ่อมรอยร้าว รอยแตกฉาบ
- พรมน้ำบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ให้ชุ่ม (ไม่ควรเทน้ำลงโดยตรง) รอให้น้ำซึมลงสู่พื้นผิว
- ผสม U-90 CE-FEX 222 กับน้ำในอัตราส่วน 3 : 1 (โดยปริมาตร) โดยใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ (500 rpm) หรือใช้การคนด้วยมือ โดยการแบ่งผสม ทำการคนจนได้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่จับตัวเป็นก้อน *ตั้งส่วนผสมทิ้งไว้ 4-5 นาที ก่อนเริ่มใช้งาน

การโปะ

- ใช้โปะแรก ด้วยอัตราเฉลี่ย 2 กก. / ตร.ม. บลอ์ทิ้งไว้ให้แห้ง 6 - 10 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและความชื้น
- พรมน้ำลงบนพื้นผิวให้ชุ่มอีกครั้ง รอให้น้ำซึมเข้าสู่พื้นผิว
- ใช้โปะการอบสองในแนวตั้งฉากกับรอบแรก ทำให้ได้ความหนาประมาณ 2 มม.

การใช้เกรียง

- ใช้เกรียงฉาบ U-90 CE-FEX 222 ลงบนพื้นผิวที่ใช้งานเพื่อปรับพื้นผิวและปิดรูพรุน
- ทิ้งไว้ให้แห้ง ทดสอบโดยการใช้นิ้วแตะต้อง ไม่มีคราบซีเมนต์ติดนิ้วมา
- หว่านด้วยเกรียงหวักจากนั้นปาดให้เรียบทำจนได้ความหนาประมาณ 2 มม.

การเตรียมพื้นผิวก่อนใช้งาน

- บลอ์ยให้ซีเมนต์แห้งตัว 24 ชั่วโมง ก่อนปูกระเบื้อง
- บลอ์ยให้ซีเมนต์แห้งตัว 5-7 วัน ก่อนปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ

ข้อแนะนำ

- ห้ามเติมน้ำหรือของเหลวใดๆ ลงในส่วนผสมของซีเมนต์ที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว • หลีกเลี่ยงการใช้งานภายใต้แสงแดดจัด หรือในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานอยู่ที่ 5 - 45 °C โดยประมาณ • บลอ์ยให้ซีเมนต์แห้งตัวประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนทำการปูกระเบื้อง และ 5-7 วัน หากเป็นการปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS